


Serie 20 Estanca Autotest

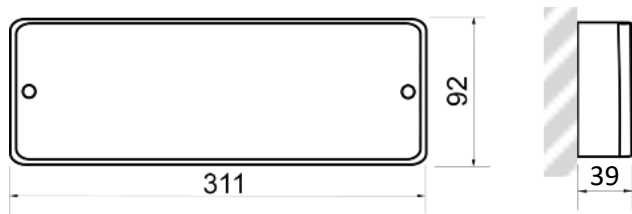

Serie 20 IP65 - IK08

Referencias	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
20-060PTE	60	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-110PTE	110	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-150PTE	150	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-200PTE	200	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-300PTE	300	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-400PTE	400	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-500PTE	500	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-600PTE	600	1 h	P.	Power LEDs	LED verde

* P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 62034.
- Grado de protección: IP65 - IK 08.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Telemandable
- Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lámpara, batería y autonomía.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

