



Serie 30 Redonda -- Antipánico

Dimensiones foco (mm)

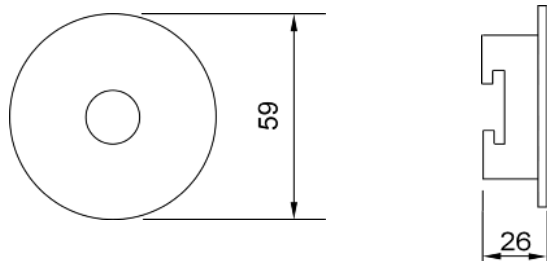

Dimensiones driver (mm)



Serie 30 IP20 - IK04

Referencias	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
30-050RI	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-070RI	70	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-100RI	100	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-120RI	120	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-150RI	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-200RI	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

* N.P. = No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN-62031 y UNE-EN-62384.
- Grado de protección: IP20 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida y sencilla.
- Lente adecuada para cubrir zonas de antipánico.
- Marcado CE.
- De acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

