



Serie 30 cuadrada

Dimensiones foco (mm)

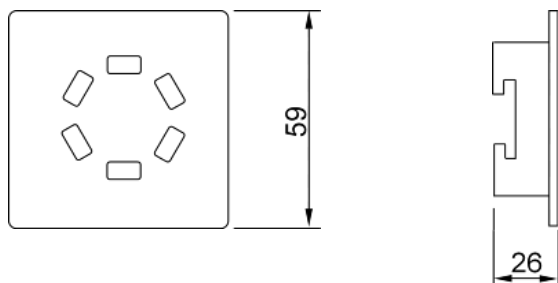

Dimensiones driver (mm)



Serie 30 IP20 - IK04

Referencias	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
30-050C	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-070C	70	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-100C	100	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-120C	120	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-150C	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
30-200C	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

* N.P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN-62031 y UNE-EN-62384.
- Grado de protección: IP20 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida y sencilla
- Marcado CE.
- De acuerdo a la directiva RoHS.

Fotometría

