


Serie 10 Autotest

Superficie



Empotrable

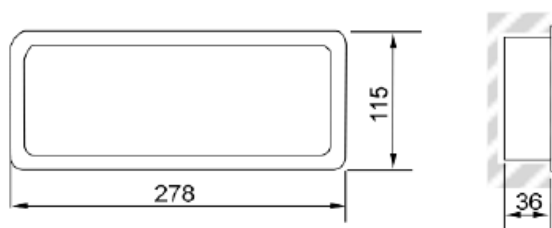

LED

Serie 10 IP44 - IK04

| Referencias | Flujo Lm | Autonomía | Tipo* | Lámpara Emergencia | Piloto testigo de carga |
|-------------|----------|-----------|-------|--------------------|-------------------------|
| 10-060T | 60 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |
| 10-110T | 110 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |
| 10-150T | 150 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |
| 10-200T | 200 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |
| 10-300T | 300 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |
| 10-400T | 400 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |
| 10-500T | 500 | 1 h | N.P. | Power LEDs | LED verde |

* N.P. = No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 62034.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Telemandable
- Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lámpara, batería y autonomía.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

