


## Serie 10 Estanca Autotest



Dimensiones (mm)

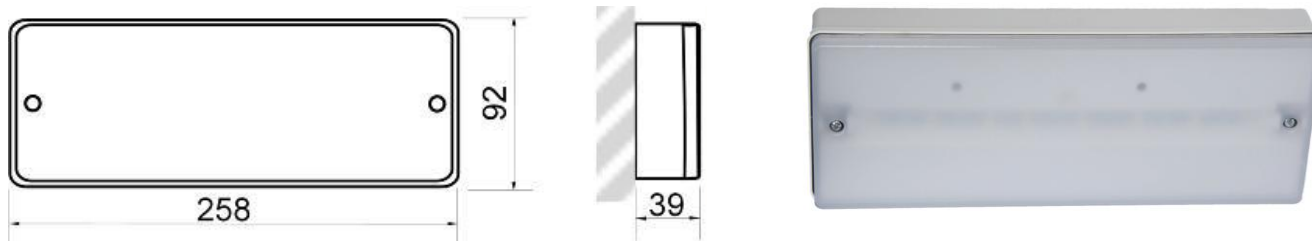

### Serie 10 IP65 - IK08

Referencias	Flujo Emergencia Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
10-060TE	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-110TE	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-150TE	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-200TE	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-300TE	300	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-400TE	400	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
10-500TE	500	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

\* N.P. = No Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 62034.
- Grado de protección: IP65 - IK 08.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Telemandable
- Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lámpara, batería y autonomía.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

### Fotometría

