


## Serie 20 Estanca

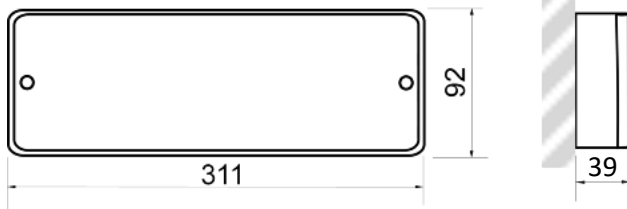

### Serie 20 IP65 - IK08

Referencias	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
20-060P	60	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-110P	110	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-150P	150	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-200P	200	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-300P	300	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-400P	400	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-500P	500	1 h	P.	Power LEDs	LED verde
20-600P	600	1 h	P.	Power LEDs	LED verde

\* P. = Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP65 - IK 08.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación con base pre-placa.
- Telemandable.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

### Fotometría

