


Serie 23 - carril

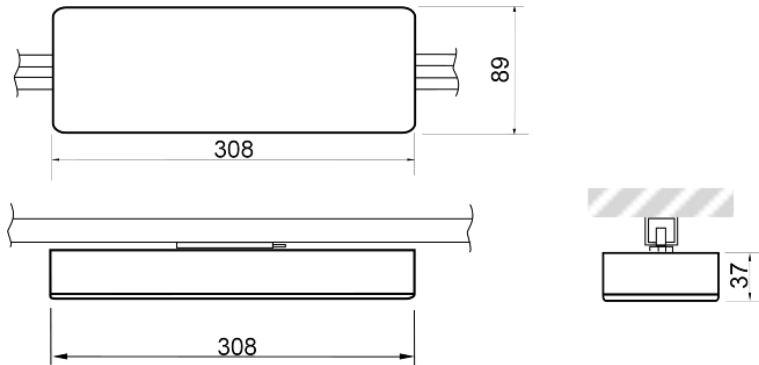

Serie 23 - carril IP44 - IK04

Referencias	Flujo Emergencia (Lm)	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
23-110CA	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
23-150CA	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
23-200CA	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
23-300CA	300	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
23-400CA	400	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
23-500CA	500	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

*N.P. = No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Fijación en carril electrificado trifásico según EN- 60570 mediante adaptador para carril electrificado trifásico.
- Telemandable.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría

