



29-BNP-SP01

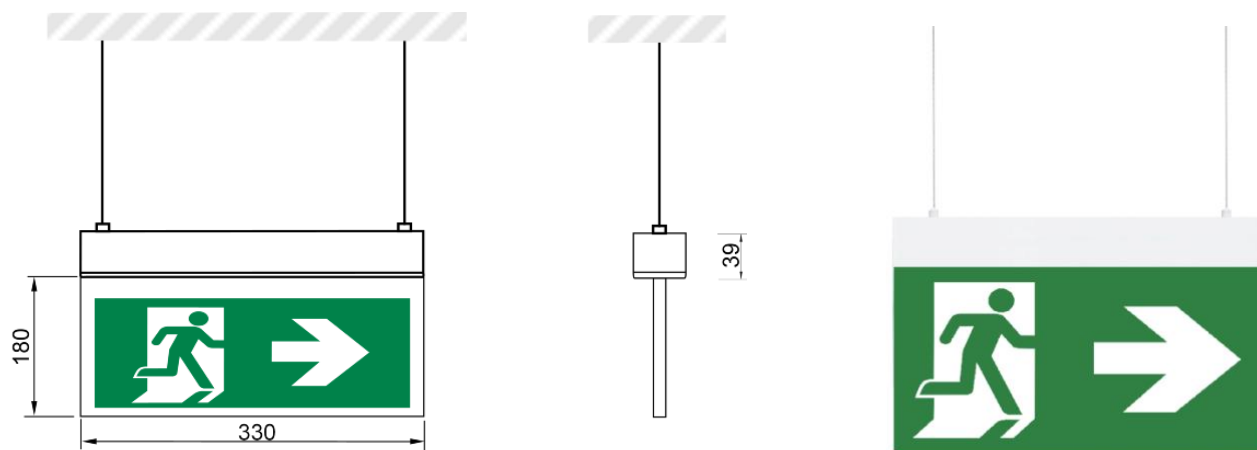

Serie 29 - Suspendida

Referencia	Icono	Autonomía	Tipo*	Flujo Emergencia	Piloto de señalización
29-BNP-SP01		1h	N.P.	-	LED verde

*N.P. = No Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN 62034 y EN ISO 7010.
- Grado de protección: IP44 - IK04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Tornillos de sujeción de seguridad entre las piezas.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.
- Icono retroiluminado.