




29-BPT-CA01

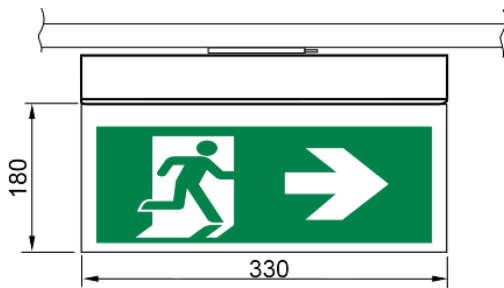

Banderola Carril Serie 29 IP44 - IK04

Referencia	Icono	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
29-BPT-CA01		1h	P.	Samsung Power LEDs	LED verde

*P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 23034
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Metacrilato retroiluminado.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Fijación en carril electrificado trifásico según DIN EN-60570 mediante adaptador Global Nordic para carril electrificado trifásico.
- Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lámpara, batería y autonomía, mediante test funcional y de autonomía para el cumplimiento de UNE-EN 50172.
- Sujeción entre las piezas con tornillo para mayor seguridad.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.