




29-BPT-ET01

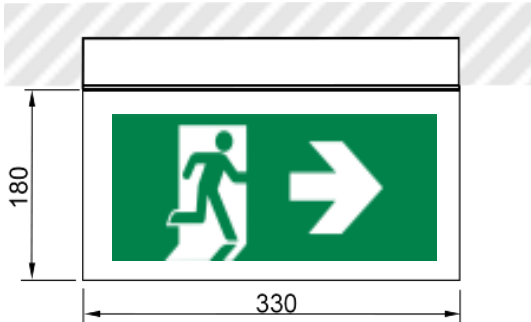

Banderola Empotrada Serie 29 IP44 - IK04

Referencia	Icono	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
29-BPT-ET01		1h	P.	Samsung Power LEDs	LED verde

*P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1, UNE-EN 62034 y EN ISO 7010.
- Grado de protección: IP44 - IK04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Alimentación 230Vac – 50/60Hz. Consumo energético: 1.9W.
- Temperatura de color del LED: 5000°K, CRI 80. Marca Samsung.
- LED de potencia de alta calidad Samsung.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación superficie adosada a pared.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lámpara, batería y autonomía, mediante test funcional y de autonomía para el cumplimiento de UNE-EN 50172.
- Sujeción entre las piezas con tornillo para una mayor seguridad.
- Otras opciones de rótulo bajo pedido.
- Marcado CE v de acorde a la directiva RoHS.