


## 45-APRB

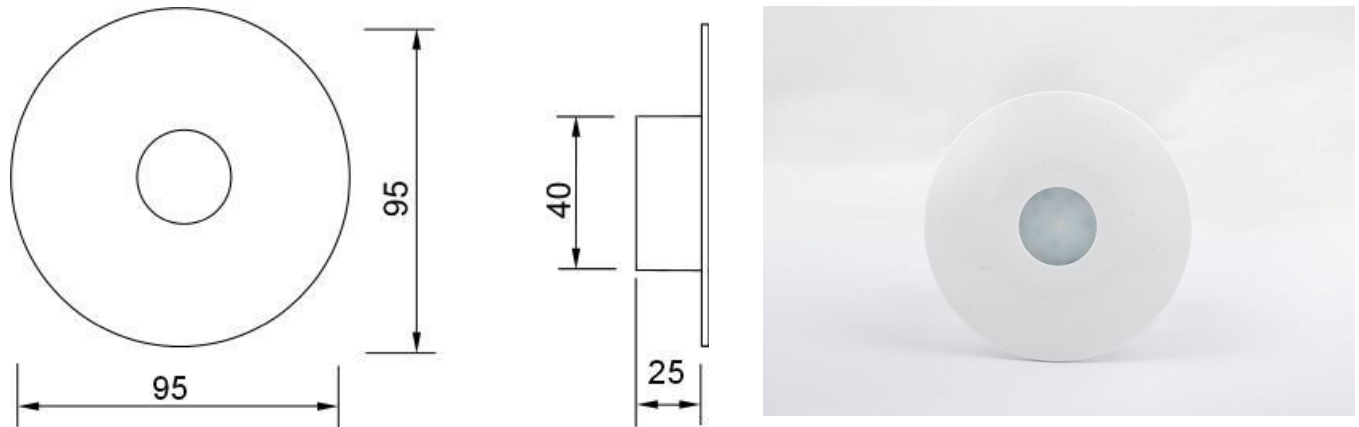

### Serie 45 Autónoma IP44-IK08

Referencia	Formato	Autonomía	Tipo*	Lámpara emergencia	Piloto de carga
45-ARB	Redondo	1h	P.	LED blanco	Verde

P.: Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE- EN 60598-2-22 y UNE- EN 60598-1
- Grado de aislamiento: IP44 – IK08.
- Clase II.
- Alimentación 230Vac – 50/60Hz. Potencia consumida: 0.45W
- Potencia lumínica: 8Lm
- Embellecedor Redondo Blanco.
- Válido para caja universal redonda y cuadrada.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Para el cumplimiento del ITC-BT-28, apartado 5, punto g).
- Marcado CE.
- De acorde a la directiva RoHS.