

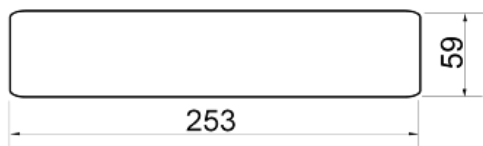


## Serie 15

### Superficie



### Empotrada

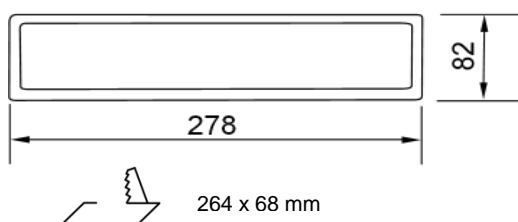

### Serie 15 IP44 - IK04

Referencia	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
15-060	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-110	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-150	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-200	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-300	300	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-400	400	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-500	500	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

\* N.P. = No Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Alimentación 230Vac - 50/60Hz (opcional otras alimentaciones).
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Telemandable.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.