

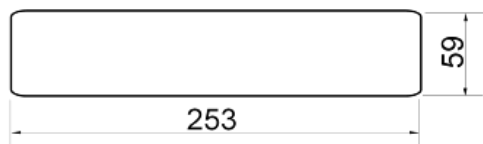


## Serie 15

### Superficie



### Empotrada

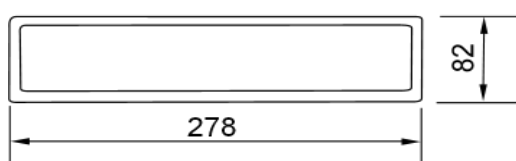

264 x 68 mm



### Serie 15 IP44 - IK04

Referencia	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
15-060T	60	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-110T	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-150T	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-200T	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-300T	300	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-400T	400	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
15-500T	500	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

\* N.P. = No Permanente

### Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1 y UNE-EN 62034.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Alimentación 230Vac - 50/60Hz (opcional otras alimentaciones).
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Luminaria con sistema de autotest integrado para el control de lámpara, batería y autonomía.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.