Serie 16L Autotest

Adosa a pared lateral

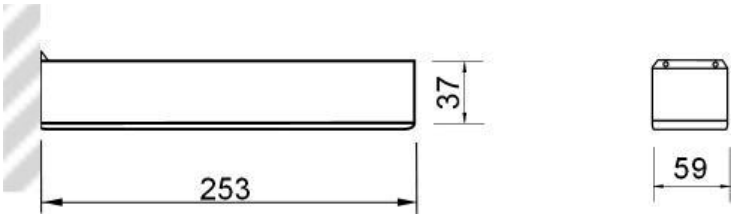

Serie 16L – Adosada pared Lateral IP44 - IK04

Referencia	Flujo Lm	Autonomía	Tipo*	Lámpara Emergencia	Piloto testigo de carga
16L-110T	110	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
16L-150T	150	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde
16L-200T	200	1 h	N.P.	Power LEDs	LED verde

* N.P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60598-1.
- Grado de protección: IP44 - IK 04.
- Grado de aislamiento: Clase II.
- Alimentación 230Vac - 50/60Hz (opcional otras alimentaciones).
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Instalación rápida con base pre-placa.
- Adosada a pared lateral.
- Telemandable.
- Marcado CE y de acorde a la directiva RoHS.

Fotometría