
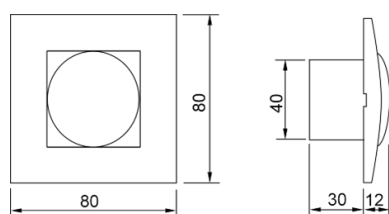


Serie 40

Dimensiones (mm)

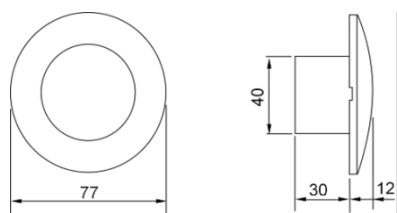

Serie 40

Referencia	Formato	Autonomía	Tipo*	Lámpara emergencia	Piloto de carga
40-ARB	Redondo	1 h	N.P.	LED ámbar	LED verde
40-APRB	Redondo	1 h	P.	LED blanco	LED blanco
40-ACB	Cuadrado	1 h	N.P.	LED ámbar	LED verde
40-APCB	Cuadrado	1 h	P.	LED blanco	LED blanco

* N.P. = No Permanente
P. = Permanente

Características

- Diseñadas según norma UNE- EN 60598-2-22 y UNE- EN 60598-1
- Grado de aislamiento: Clase II.
- LED indicador de presencia de red y carga de batería.
- Batería de Ni-Cd estanca, de alta temperatura.
- Marcado CE.
- De acorde a la directiva RoHS.