


## 45-CCB

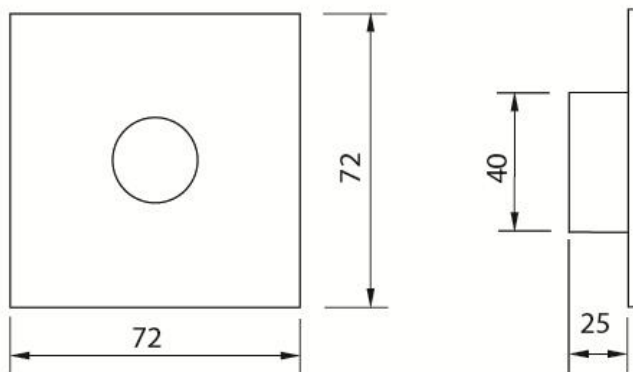

### Serie 45 Centralizada IP44-IK08

Referencia	Acabado del marco	Alimentación	Tipo*	Lámpara señalizadora	Piloto de carga
45-CCB	Cuadrado blanco	12V	C.	LED blanco	---

C.: Centralizada

### Características

- Diseñadas según norma UNE- EN 60598-1
- Grado de aislamiento: IP44 – IK08.
- Clase II.
- Alimentación 12Vac/12Vdc.
- Embellecedor Cuadrado Blanco.
- LED blanco.
- Marcado CE.
- De acorde a la directiva RoHS.